Driver Lifud regulable Triac Salida 25-42V Dc 8-14W No flicker LF-ABT014A-0350-42



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

LF-ABT014A-0350-42	Driver Lifud regulable Triac Salida 25-42V Dc 8-14W No flicker LF-ABT014A-0350-42

Información Eléctrica

Alimentación	220-240v ac
Factor De Potencia	0.9
Regulable	Triac
Potencia Máxima	8 a 14

Características Generales

Protección	IP20

Fuente de alimentación

Salida	25-40V DC
Intensidad De Corriente	200-350 mA

Información Material

Material	PC

Avisos y Precauciones


Temperatura De Trabajo	-30°C ~ +50°C

Garantía y Calidad

Garantía	5

Dimensiones e Instalación

Dimensión	121,9X39,9X25H mm

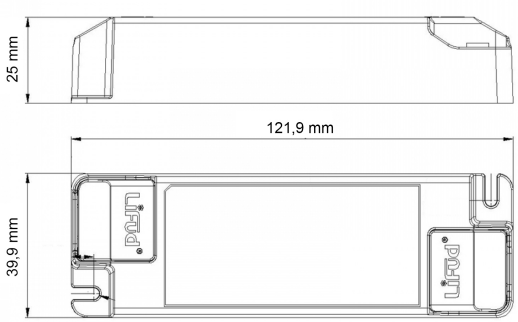

Logística

Unidad por caja	98 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.076

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 09-11-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com