Driver Lifud regulable Triac Salida 25-42V Dc 20W No flicker LF-ACT020D-0550-42

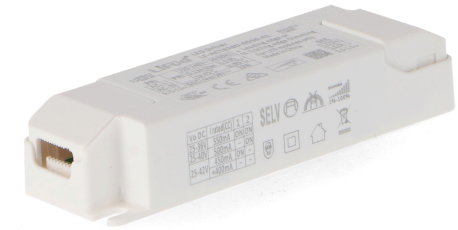


Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

LF-ACT020D-0550-42	Driver Lifud regulable Triac Salida 25-42V Dc 20W No flicker LF-ACT020D-0550-42

Información Eléctrica

Alimentación	220-240v ac
Factor De Potencia	0.9
Regulable	Triac
Potencia Máxima	20

Características Generales

Protección	IP20

Fuente de alimentación

Salida	25-40V DC
Intensidad De Corriente	400-550 mA

Información Material

Material	PC

Avisos y Precauciones


Temperatura De Trabajo	-30°C ~ +50°C

Garantía y Calidad

Garantía	5

Dimensiones e Instalación

Dimensión	122X40X25H mm

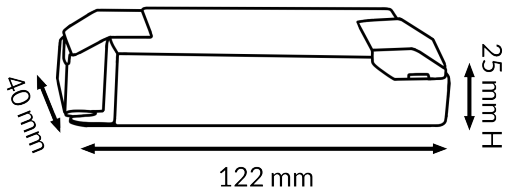

Logística

Unidad por caja	98 ud

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 09-11-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com