Driver Lifud Regulable Triac Salida 25-42V Dc 30W No Flicker Lf-Gde030yg



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

LF-GDE030YG	Driver Lifud Regulable Triac Salida 25-42V Dc 30W No Flicker Lf-Gde030yg

Información Eléctrica

Alimentación	220-240v ac
Factor De Potencia	0.9
Regulable	Triac
Potencia Máxima	20 a 30

Características Generales

Protección	IP20

Fuente de alimentación

Salida	25-40V DC
Intensidad De Corriente	550-700 mA

Información Material

Material	PC

Avisos y Precauciones


Temperatura De Trabajo	-30°C ~ +50°C

Garantía y Calidad

Garantía	5

Dimensiones e Instalación

Dimensión	117X46X31 mm

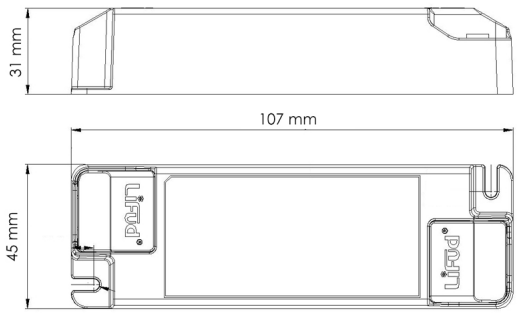

Logística

Unidad por caja	72 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.112

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes
Fecha de descarga: 09-11-2026
En caso de incidencia : www.ledme-europa.com