Driver Lifud Dali / Push Salida 20-42V Dc 40W No Flicker LF-ADD040-1050-42

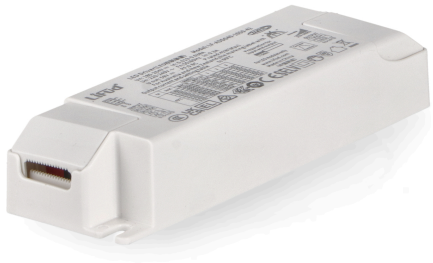


Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

LF-ADD040-1050-42	Driver Lifud Dali / Push Salida 20-42V Dc 40W No Flicker LF-ADD040-1050-42

Información Eléctrica

Alimentación	220-240v ac
Factor De Potencia	0.9
Regulable	Dali
Potencia Máxima	42

Características Generales

Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	II

Fuente de alimentación

Salida	9-42V DC
Intensidad De Corriente	700-1050 mA

Información Material

Material	PC

Avisos y Precauciones


Temperatura De Trabajo	-30°C ~ +50°C

Garantía y Calidad

Garantía	5

Dimensiones e Instalación

Dimensión	142X46X28H mm

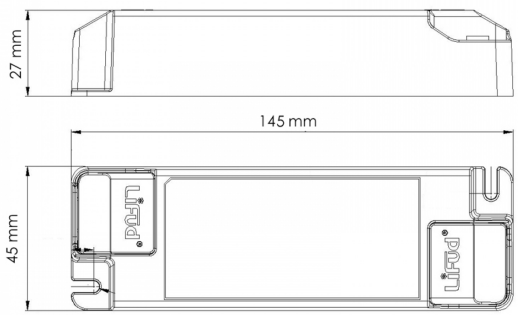

Logística

Unidad por caja	70 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.126

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes
Fecha de descarga: 09-11-2026
En caso de incidencia : www.ledme-europa.com