Driver Lifud 0-10V Salida 220-240V Dc 42W No flicker LF-ABA040B-1050-42

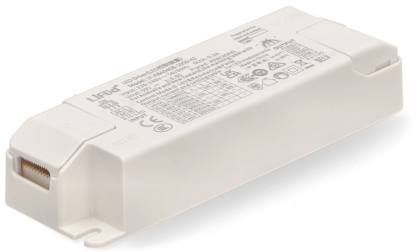


Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

LF-ABA040B-1050-42	Driver Lifud 0-10V Salida 220-240V Dc 42W No flicker LF-ABA040B-1050-42

Información Eléctrica

Alimentación	100-240v ac / max. 0.6 a
Factor De Potencia	0.9
Regulable	0-10V
Potencia Máxima	42

Características Generales

Protección	IP20

Fuente de alimentación

Salida	24-40V DC
Intensidad De Corriente	550-1050 mA

Información Material

Material	PC

Avisos y Precauciones


Temperatura De Trabajo	-30°C ~ +50°C

Garantía y Calidad

Garantía	5

Dimensiones e Instalación

Dimensión	141,5X46X27,5H mm

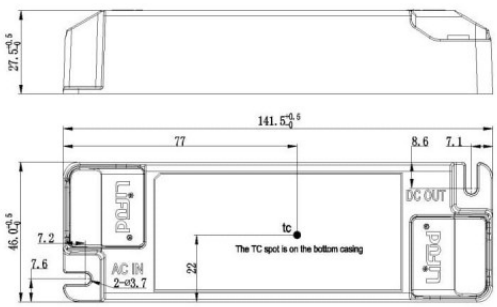

Logística

Unidad por caja	70 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.109

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes
Fecha de descarga: 09-11-2026
En caso de incidencia : www.ledme-europa.com