
# Detector de movimiento Mini PIR 360º Empotrable

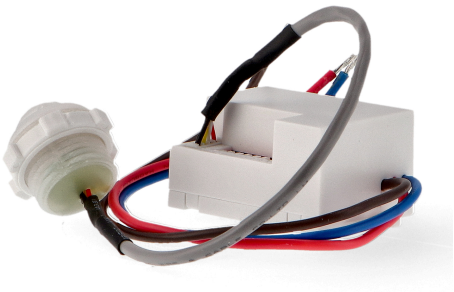

## Tabla de Referencias

**Garantía de Producto 3 Años**

| | |
|---|---|
| **LM9014** | Detector de movimiento<br>Mini PIR 360º Empotrable |

## Información Eléctrica

| | |
|---|---|
| Alimentación | 220-240v ac |
| Potencia Máxima | 100 |

## Características Generales

| | |
|---|---|
| Vida Útil | 30000 |
| Protección | IP20 |

## Especificaciones Sensor

| | |
|---|---|
| Ángulo De Detección | 360° |
| Distancia De Detección | 6 metros |
| Tiempo Mín. - Tiempo Máx. | 10 segundos hasta 2 minutos |
| Regulación De Tiempo | Modo Día / Noche |

## Información Material

| | |
|---|---|
| Material | PC |

## Avisos y Precauciones


| | |
|---|---|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +40°C |

## Garantía y Calidad

| | |
|---|---|
| Garantía | 3 |

## Dimensiones e Instalación

| | |
|---|---|
| Dimensión | 22X26H mm |

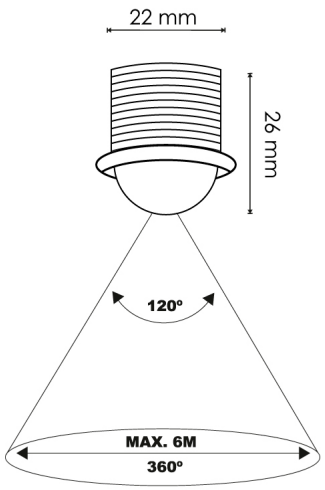

## Logística

| | |
|---|---|
| Unidad por caja | 1 ud. |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 0.135 |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 09-11-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com