Driver Lifud Dali / Push Salida 20-42V Dc 21W No Flicker LF-ADD020-0500-42



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

LF-ADD020-0500-42	Driver Lifud Dali / Push Salida 20-42V Dc 21W No Flicker LF-ADD020-0500-42

Información Eléctrica

Alimentación	100-277v ac
Factor De Potencia	0.9
Regulable	DALI/PUSH
Potencia Máxima	21

Características Generales

Protección	IP20

Fuente de alimentación

Salida	20-42V DC
Intensidad De Corriente	350-500 mA

Información Material

Material	PC

Avisos y Precauciones


Temperatura De Trabajo	-30°C ~ +50°C

Garantía y Calidad

Garantía	5

Dimensiones e Instalación

Dimensión	121,9X39,9X25H mm

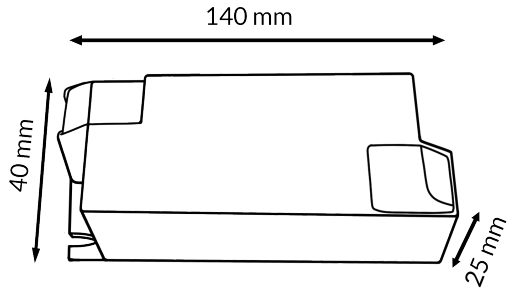

Logística

Unidad por caja	98 ud

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 09-11-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com